



SWEDISH INNOVATION, QUALITY & DESIGN

Hu

Granule Maxi[®]



GRANULDISK[®]

Személyre szabott a nagy
kapacitás érdekében

Granule Maxi®

A Granule Maxi® magában foglalja az innovatív Granule Technology™ eljárást, és szükségtelessé teszi az előmosogatást.

A Granule Maxi® egy előlről tölthető No Pre-Washing™ edénymosogató berendezés, amely közepes és nagy méretű konyhák igényeihez illeszkedik. A főzőedények kezelése rendkívül fontos a munkafolyamat szempontjából, a Granule Maxi pedig az a nagy kapacitású gép, amely biztosítja, hogy a főzőedények gyorsan készen

álljanak a használatra. Ezen előny maximalizálása érdekében a Granule Maxi a kiegészítők megfelelő kombinációjával egyedi igényekhez alakítható. Használja a Granule Maxit önálló megoldásként vagy mobil multi kazettákkal és kocsiakkal ellátott rendszerként.



Kevesebb vegyszer

Átlagosan napi 2,4 litert takarít meg, évente akár 700 litert is.



Kevesebb víz

Átlagosan napi 1700 litert takarít meg, évente akár 500 000 litert is.



Kevesebb energia

Sátlagosan napi 65 kWh-t takarít meg, évente akár 19 000 kWh-t is. További megtakarításhoz használja az EcoExchanger® rendszert.



Kevesebb idő

2 perc 40 mp alatt megtisztítja a főzőedényeket és serpenyőket előmosás nélkül.



Nagy kapacitás

8 GN1/1 vagy 4 GN2/1 ciklusonként – akár 176 GN1/1 vagy 88 GN2/1 vagy 352 GN1/2 óránként (max. mélység 200 mm).



Élelmiszerbiztonság

Minden mosási program megfelel a DIN 10512 szabvány higiéniai irányelveinek.



Jövőbiztos

A Granule Maxi kész az Industry 4.0-ra, ami azt jelenti, hogy kompatibilis lesz a jövőbeni szolgáltatásokkal és funkciókkal.



Felhasználóbarát kialakítás

Szemmagasságú kezelőpanel Nagy gombok és egyértelmű szimbólumok Emlékeztetők és üzenetek megjelenítése Többszintű, jól megragadható fogantyú Piros és zöld jelzőlámpák. USB-port a HACCP naplójárok exportálásához



SIMpel™


QR-kód online hozzáféréssel a kezelőképzési videókhoz, szervizelési előzményekhez, és hibaelhárítási útmutatókhoz.



power GRANULES® BIO

Három kiadásban kapható

A Granule Maxi® három különböző kiadásban kapható: Compact, Flow és FreeFlow. Minden kiadáshoz gondosan kiválasztott alaptartozékokat szálltunk, illetve a kiadások egy vagy több intelligens tartozék hozzáadásával tovább alakíthatók az igényeinek megfelelően.

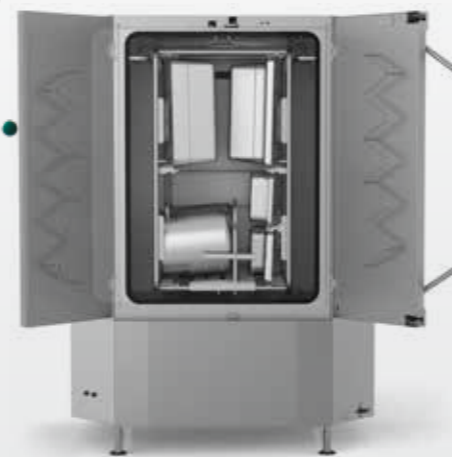

Granule Maxi® - Compact kiadás

Cikkszám: 20721

A Granule Maxi® Compact kiadása egy különálló változat, amely csúszó multi kazettával működik.

A standard multi kazetta két szinten teszi lehetővé az edények betöltését. Számos egyéb konyhai eszközt, fazekat és serpenyőt tölthet be néhány tartozék felvételével.



Granule Maxi® - Compact kiadás



Granule Maxi® - Flow kiadás

Cikkszám: 20722

A Granule Maxi® Flow kiadás rugalmasságot biztosít, továbbá ergonomikusabbá és biztonságosabbá teszi az elrendezést két kazettával, egy kocsival és falvédelemmel ellátott falra szerelhető horgokkal, amelyekre a kazetták felakaszthatók.

A kocsi kazetták cseréjére használható, illetve szennyes mosogatnivalók gyűjtésére vagy tiszta edények szállítására is felhasználható a mosogatóhelyiség vagy a konyha körül.



Granule Maxi® - Flow kiadás



Granule Maxi® - Freeflow kiadás

Cikkszám: 20723

A Granule Maxi® FreeFlow kiadás maximális rugalmasságot, áramlást és kapacitást kínál két kocsival és két kazettával.

Ez az összeállítás lehetővé teszi a többfeladatos munkavégzést és az egyik kazetta kiürítését/feltöltését, míg a másik használatban van.

Növeli a teljes mosogatósi terület sebességét, áramlását és rugalmasságát.



Granule Maxi® - Freeflow kiadás

Mosogasson élőben!

Szeretné látni a Granule Maxi® működését élőben? Nézzon meg egy videó bemutatót, vagy látogasson el a Live Wash™ Book oldalra a www.granuldisk.com/livewash webhelyen.



Nézz meg a Granule Maxi® berendezést

Tekintse meg YouTube-filmünket, hogy megtudja, milyen hatékony és sokoldalú a Granule Maxi® sorozat.



A megtakarítási adatok egy napi 1500 meleg ételt elkészítő és évi 300 napot működő mintahelyszínen alapulnak. Az összehasonlítás a mosogató-edényekben történő kézi mosogatást veti össze a Granule Maxi programjával: 50% ECO ciklus, 30% rövid és 20% normál program esetében.

*Megjegyzés: Az opcionális EcoExchanger akár 120 másodperccel növeli a ciklus időtartamát.

Tartozékok

A Granule Maxi® egy vagy több intelligens tartozék, illetve betét hozzáadásával tovább alakítható az Ön egyedi igényeihez igazodva.

YouTube



Kövessen minket a YouTube-on, hogy megtudja, hogyan kell betölteni és használni a különböző tartozékokat.

Multi kazetta a Granule Maxi Flow/FreeFlow kiadáshoz

Cikkszám: 14469

8 GN 1/1 tárolóedényhez vagy 4 GN 2/1 tárolóedényhez vagy annak megfelelő egyéb elmosandó eszközökhöz.

(Tartozék a Granule Maxi Flow és a FreeFlow kiadásban.)



Kazettás horgok falvédelemmel a Granule Maxi Flow berendezéshez

Cikkszám: 10694

Egy készlet 2 horgot tartalmaz. A kazetta falra szereléséhez.

(Tartozék a Granule Maxi Flow kiadásban.)



Kazettakocsi

Cikkszám: 22845

A több kazettás üzemeltetéshez.

(Tartozék a Granule Maxi Flow és a FreeFlow kiadásban.)



Csepegtető tálca kazettás kocsihoz

Cikkszám: 14565

Megakadályozza, hogy az élelmiszer vagy víz csepegjen a padlóra.

(Tartozék a Granule Maxi Flow és a FreeFlow kiadásban.)



Elválasztó GN tárolóedényekhez, GN 1/9–2/3 mérethez

Cikkszám: 19313

A GN 1/2, 1/3, 1/6, 1/9 és 2/3 méretű edények betöltésének lehetővé tételére. Kapacitás: 4 x GN 1/2 vagy 8 GN 1/4. Másik lehetőség: 2 x GN 2/3 és 2 x GN 1/3 vagy 4 x GN 1/6 vagy 6 x GN 1/9.


(Tartozék minden a Granule Maxi kiadásban.)



Fazék- és serpenyőtartó

Cikkszám: 10972

Kapacitás: 3–5 fazék/serpenyő fogóval vagy fűlekkel, amelyek a horgokra akaszthatók.

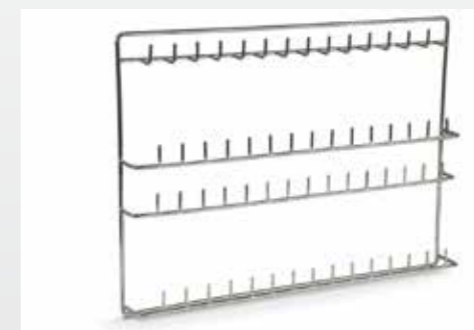

Eszköztartó

Cikkszám: 10362

Merőkanalakhoz, habverőkhöz stb. (500 mm-ig).



Fedő- és tálcatartó

Cikkszám: 10950

Kapacitás: legfeljebb 9 db GN 1/1 méretű lapos tálca és fedél.



Tartó kisebb GN serpenyőkhöz

Cikkszám: 25549

Kapacitás: legfeljebb 6 db GN 1/3 vagy 12 db GN 1/6 vagy 18 db GN 1/9 edény.



Tartó kisebb tálak és edények számára

Cikkszám: 10004

Kapacitás: legfeljebb 3-5 edény vagy tál.



Betét tepsikhez

Cikkszám: 22017

Kapacitás: 8 x 600x400 mm sütőtepsi, max. 20 mm szegéllyel.



Hálós kosár fedéllel

Cikkszám: 21477


Merőkanalakhoz, habverőkhöz stb., 500 mm hosszúságig.



Tartozéktároló

Cikkszám: 10595

A nem használt betétek és tartozékok tárolására. A gép mindkét oldalára felakasztható.

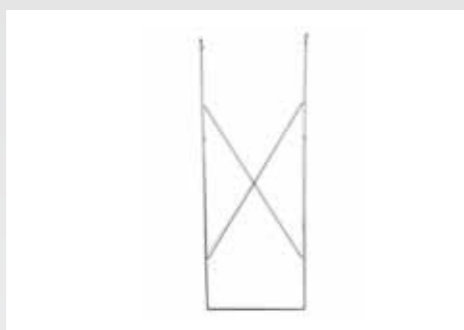

Granule Maxi® műszaki adatok

Általános

Kivétel	Compact kiadás / Flow kiadás / FreeFlow kiadás
Külső méretek (Ma x Szé x Mé)	2039 mm x 1452/1842 mm x 1089/1682 mm
Betöltési térfogat	450 litres (Szé 540 x Ma 1060 x Mé 680 mm)
Tömeg (töltött/üres)	666 kg / 485 kg
Mosótartály térfogata	165 liter
Öblítővíz mennyisége	7 liter (ECO program) 14 liter (rövid/normál program) Az NSF/ANSI 3 szerinti 3600 HUE eléréséhez 8 liter szükséges.
Granulátum mennyisége	16 liter
Mosogatóvíz hőmérséklete	65 °C
Öblítővíz hőmérséklete	85 °C
Hangnyomásszint	< 70 dB(A)

Programok és kapacitás

Mosási programok granulátummal	ECO: 2 perc, 40 mp Short: 4 perc, 50 mp Normal: 6 perc, 50 mp
Mosási programok granulátum nélkül	ECO: 2 perc, 40 mp Short: 3 perc, 40 mp Normal: 5 perc, 40 mp
Max./normál kapacitás óránként (normál kapacitás esetén kezeléssel együtt)	176/128 (Compact) / 176/136 (Flow) / 176/152 (FreeFlow) GN 1/1
Kapacitás programonként	8 db GN 1/1 vagy legfeljebb 16 db GN 1/2 vagy 4 db GN 2/1 edény max. 200 mm mélységig, vagy hasonló kapacitás más edényekkel.

Elektromos csatlakozás

Tápfeszültség**	3- 400-415 V/50 vagy 60 Hz + védőföldelés 3- 230 V/50 vagy 60 Hz + védőföldelés
Biztosítékok (21 kW max. kimenet mellett)	40 A (400V, 415V) / 63 A (230V)
Biztosítékok (29 kW max. kimenet mellett)	50 A (400V, 415V)
Gőzfűtésű biztosítékok 0,3-2,0 bar	20 A (400V) / 25 A (230V)
Max. kimenet (meleg feltöltésnél)	21 kW
Max. kimenet (hideg feltöltésnél)	29 kW
Mosogatószivattyú motor	2 x 2,2 kW
Öblítőszivattyú motor	0,37 kW
Mosótartály fűtése*	16 kW, ha a max. kimenet 21 kW (24 kW, ha a max. kimenet 29 kW)
Öblítőtartály fűtése*	16 kW, ha a max. kimenet 21 kW (24 kW, ha a max. kimenet 29 kW)
A ház védettségi besorolása	IPX5

Vízcsatlakozás

Vízkezelés / Csatlakozó	Teljes keménység: 3-7 °dH, 5-12 °TH, 53-125 PPM/¼" BSP külső menettel (DN20) <i>Megjegyzés: Fordított ozmózzissal kezelt/desztillált víz nem használható.</i>
A csatlakozó	21 kW-os egység: 1-6 bar, 25 l/perc, 55-65 °C (meleg feltöltés) 29 kW-os egység: 1-6 bar, 25 l/perc, 5-65 °C (hideg feltöltés, opcionális)
B csatlakozó	21/29 kW-os egység: 3-6 bar, 15 l/perc, < 20 °C 29 kW EcoExchanger funkcióval (opció): 1-6 bar, 15 l/perc, < 20 °C

Lefolyó és szellőzés

Szellőzés pára csökkentés esetén	300 m³/h
Szellőzés pára csökkentés nélkül	900 m³/h
Szellőzés EcoExchanger® funkció esetén	150 m³/h
A helyiségbe kibocsátott hő pára csökkentés esetén	2,7 kW / 1,0 kW / 1,7 kW (teljes/érzékelhető/látens)
A helyiségbe kibocsátott hő pára csökkentés nélkül	4,9 kW / 1,0 kW / 3,9 kW (teljes/érzékelhető/látens)
A helyiségbe kibocsátott hő EcoExchanger® használata esetén	2,0 kW / 1,0 kW / 1,1 kW (teljes/érzékelhető/látens)
Lefolyócső	Cső Ø 32 mm
Vízvezetés	Kapacitáskövetelmény 50 l/perc. Leeresztő szivattyú nélkül, gravitációs lefolyó. <i>A gépet nem szabad közvetlenül a lefolyó fölé helyezni.</i>
Mosó- és öblítőszerszám	Szükséges. A 230 V AC jel külön dobozból áll rendelkezésre. Maximális terhelés összesen 0,5 A

Feszültségopciók

Nem találja a különleges igényeinek megfelelő opciót a listában? Az egyedi igényekhez történő alakítással kapcsolatos további tájékoztatásért forduljon a Granulisk értékesítési képviselőjéhez vagy a preferált Certified Granulisk értékesítési partnerhez.



Adagoló berendezés

A folyékony mosószer- és öblítőszerszám adagoló perisztaltikus szivattyúval és mosószer-adagoló érzékelővel opcionális gyárilag felszerelt kiegészítőként kapható.



Tengeri opció

+ kettős szintérzékelők a mosótartályban
+ a lábak a padlóra csavarozhatók a csúszás és a felbillenés megakadályozása érdekében
+ ajtómegállítók az ajtók lengésének megakadályozására
A tengeri opcióval kapcsolatos további tájékoztatásért forduljon a Granulisk értékesítési képviselőjéhez vagy a preferált Certified Granulisk értékesítési partnerhez.



Pára csökkentő vagy EcoExchanger®?

A Granule Maxi® alap kivitelben pára csökkentéssel van felszerelve, amely kellemesebb munkakörnyezetet biztosít a személyzet számára és csökkenti a szellőztetési igényeket a mosogatói térben. Ez 60 másodperccel növeli a rövid és normál mosási ciklus időtartamát.

Az EcoExchanger® egy opcionális kiegészítő, amely ügyesen ötvözi a pára csökkentést és a hővisszanyerést. Javítja a munkakörnyezetet, és az öblítőtartály fűtéséhez szükséges energia akár 33%-át is megtakarítja. Ez a mosási programtól függően 120 másodperccel növeli a mosási ciklus időtartamát.



Mindig SIMpel™ rendszerrel



Minden Granulisk megoldás SIMpel™ rendszerrel van felszerelve – ez egy intelligens QR-kódrendszer dedikált online platformmal. Akár végfelhasználó, akár szerviztechnikus, a SIMpel™ gyors és egyszerű hozzáférést biztosít az adott termék egyedi anyagaihoz.

A QR-kód az átjáró a termék és a SIMpel portál között. Egyszerűen szkennelje be a kódot, hogy a rendszer automatikusan a gépspecifikus dokumentumokat, hibaelhárítási útmutatókat, hibakód-keresési táblázatokat és útmutató videókat tartalmazó online portálra irányítsa. Szerviztechnikusként beléphet a jelszóval védett technikai területre, hogy naplózzon vagy megkeresse a dokumentációt, illetve a karbantartási előzményeket.



* Soha nem működik egyszerre.


** Az összes elérhető feszültségopcióval kapcsolatban forduljon értékesítési képviselőjéhez vagy tekintsen meg egy érvényes árlistát.

A Granule Maxi® egy 2 méter hosszú (csatlakozó nélküli) tápkábelrel van ellátva a jövőhagyott hálózati csatlakozóhoz történő csatlakoztatáshoz. A hálózati kapcsolót a szállított termék nem tartalmazza.delivery.

Granule Maxi® Telepítés

(A/B) Vízcsatlakozó (C) Lefolyó (D) Mosószer/öblítőszer csatlakozója (E) Elektromos csatlakozás (F) USB-port.

A részleteket lásd az előző oldalon.

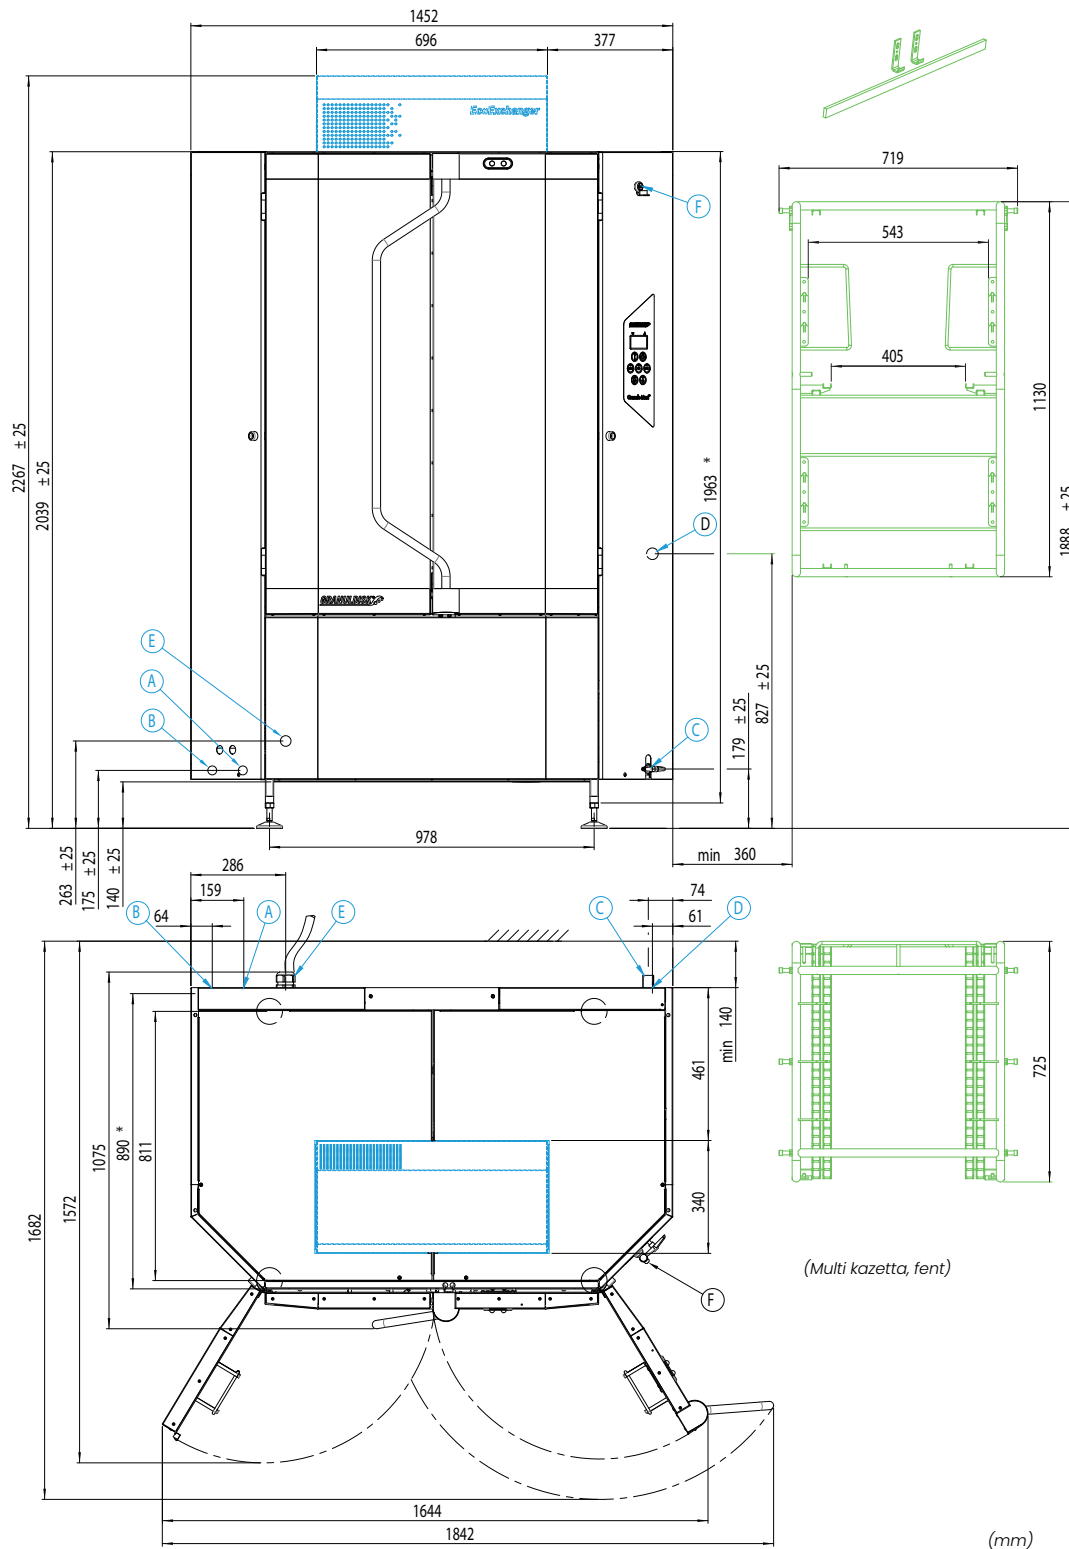

● Csak a Granule Maxi Flow/FreeFlow kiadásra vonatkozik.

⚙️ EcoExchanger egység – opcionális kiegészítő, kombinált hővisszanyerő és gőzcökkentés.

Megjegyzés: Az EcoExchanger egységet mindig hidegvíz-bemenethez kell csatlakoztatni (B). Az EcoExchanger csak hidegvíz opcióval rendelkező gépekhez érhető el (maximális teljesítmény 50 A, 29 kW), de a helyszínen a gép meleg vagy hideg vízbemenethez is (A) csatlakoztatható.

* GD Min. – minimális beviteli méret