



SWEDISH INNOVATION, QUALITY & DESIGN

No

Granule Flexi®



GRANULDISK®

Effektiv fleksibilitet

Granule Flexi®

Granule Flexi® har den innovative Granule Technology™ og eliminerer behovet for forvask.

Granule Flexi® er en frontmatet No Pre-Washing™ grovoppvaskmaskin som dekker de ulike behovene i små og mellomstore kjøkken. Granule Flexi er en allsidig, kompakt og effektiv løsning som er

ideell både for å la carte-kjøkken med blandet grovoppvask og for rene Gastronom-kjøkken – alt avhenger av hvilken versjon du velger.



Mindre kjemikalier

Sparer i gjennomsnitt 1 liter per dag, noe som blir opptil 300 liter per år.



Mindre vann

Sparer i gjennomsnitt 520 liter per dag, noe som blir opptil 155 000 liter per år.



Mindre energi

Sparer i gjennomsnitt 20 kWh per dag, noe som blir opptil 5800 kWh per år. Legg til EcoExchanger® for å spare enda mer.



Mindre tid

Rengjør gryter og kasseroller på 2 min 30 sek* uten forvask.



Høy kapasitet

4 GNI/1 per program – opptil 96 GNI/1 eller 192 GNI/2 per time.



Matsikkerhet

Alle vaskeprogrammene overholder hygiene-retningslinjene iht DIN 10512-standarden.



4.0
READY

Fremtidsrettet

Granule Flexi er klar for Industri 4.0, noe som betyr at den vil være kompatibel med fremtidige funksjoner og krav.



Brukervennlig design

Kontrollpanel på øyenivå. Store knapper og tydelige symboler. Påminnelser og meldinger i displayet. Gripevennlig håndtak for flere nivåer. Røde og grønne indikatorlamper. USB-port for eksport av HACCP-loggfiler.



Simpel

QR-kode med nettbasert tilgang til opplæringsvideoer for brukere, servicehistorikk og feilsøkningsveiledninger.



power
GRANULES BIO

Fås i to versjoner

Granule Flexi® fås i to versjoner: *Flexible* og *Gastronom*. Hver versjon leveres med nøye utvalgt standardtilbehør og kan tilpasses ytterligere til deres behov ved å legge til smarttilbehør.



Granule Flexi® Flexible Edition

Art.nr. 20715

Granule Flexi Flexible Edition passer redskapsoppsettet i et à la carte-kjøkken som må vaske opp en rekke ulike kantiner, gryter, panner, boller og redskaper.

Gir oppvask på to nivåer. Den nedre hyllen kan modifiseres til å ta 2/1-brett eller store, dype kantiner (maks. 700 mm dype, Ø 500 mm – krever ekstra Short Spraypipe-tilbehør), og den øvre hyllen kan ta en rekke kantiner og gryter fra à la carte-kjøkkenet.



Granule Flexi® Gastronom Edition

Art.nr. 20716

Granule Flexi Gastronom Edition passer for kjøkken som for det meste håndterer et Gastronom-oppsett av gryter og beholdere.

Gir oppvask på to nivåer. Den nedre hyllen kan modifiseres til å ta 2/1-brett eller store, dype kantiner (maks. 700 mm dybde, Ø 500 mm – krever ekstra Short Spraypipe-tilbehør). Den øvre hyllen tar GNI/1-1/9, maks. 200 mm dybde eller GN2/1, maks. 200 mm dybde.

Sjekk ut Granule Flexi®

Se YouTube-filmen vår for å se hvor effektiv og allsidig Granule Flexi®-serien er.



Se den vaske opp!

Vil du se Granule Flexi® i aksjon? Gå inn på en Live Wash™ – les mer på www.granuldisk.com/liivewash



The savings calculations are based on a sample site preparing 400 hot meals per day and 300 operational days per year. The comparison features manual washing in sinks compared to washing in Granule Flexi. 50% ECO cycle, 30% Short, and 20% Normal. *N.B. Optional EcoExchanger will add 80 seconds to the cycle duration.

Tilbehør

Du kan tilpasse Granule Flexi®-versjonene ytterligere til dine behov ved å legge til smarttilbehør og innsatser.



Følg oss på YouTube for å se hvordan du laster inn og bruker det forskjellige tilbehøret.

Fast innsats for GN-beholdere

Art.nr. 13465

For GN1/1-1/9 opptil en dybde på 200 mm. Kapasitet 2 GN1/1 opptil en dybde på 200 mm eller tilsvarende i små GN-beholdere.

(Inkludert i Gastronorm Edition.)



Fleksibel innsats for GN-beholdere og blandet oppvask

Art.nr. 14454

For GN-beholdere, boller, kasseroller, siler, osv., inkl. 1 ekstra gummibånd. Kapasitet: 2 GN1/1 opptil en dybde på 150 mm eller ulike redskaper.

(Inkludert i Flexible Edition.)



Justerbar innsats for GN-beholdere og kantiner

Art.nr. 13463

Kapasitet: 2 GN1/1 opptil en dybde på 200 mm eller 1 GN2/1 eller 1-3 kantiner.


(Inkludert i Flexible og Gastronorm Edition.)



Kort sprayrør

Art.nr. 26827

Erstatter langt sprayrør for å kunne vaske kantiner med dybde på opptil 700 mm.

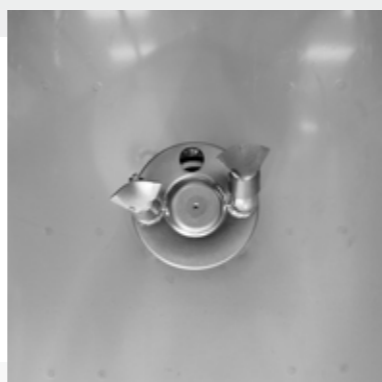

Innsats for store brett (ikke GN-størrelse)

Art.nr. 13736


Kapasitet: 8 langpanner 655 x 450 mm, med 25 mm kant eller 8 store brett 690 x 450 mm, med 22 mm kant.



Innsats for stekebrett

Art.nr. 13744



600 x 400 mm, med 20 mm kant. Kapasitet: 8 stk.

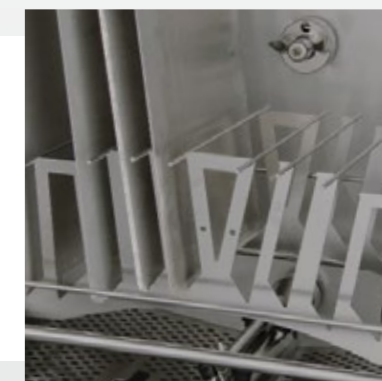

Nettkurv med lokk

Art.nr. 21477

For øser, visper med lengde opptil 500 mm.

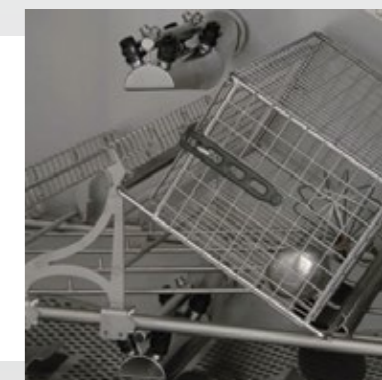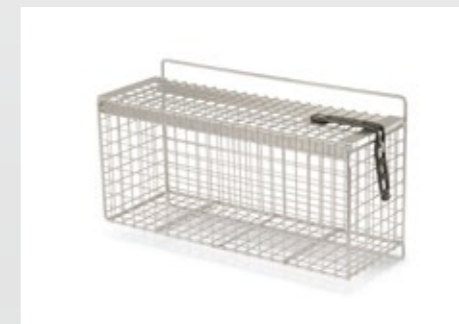

Holder for oppbevaring av tilbehør

Art.nr. 6001159


For oppbevaring av innsatser og tilbehør som ikke er i bruk. Kan henges fra begge sider av maskinen.



Innsats for lokk og brett (GN-størrelse)

Art.nr. 6001147

For brett eller lokk i GN-størrelse. Kapasitet: 12 stk.

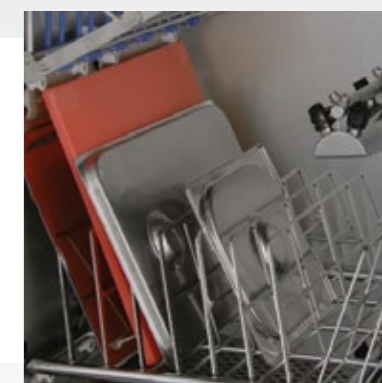

Gå inn på www.granuldisk.com for å se hvordan du legger inn og bruker det ulike tilbehøret.

Gå inn på www.granuldisk.com for å se hvordan du legger inn og bruker det ulike tilbehøret.

Alltid SIMpel™



Alle Granuldisk-løsninger er utstyrt med SIMpel™ - et smart QR-kodesystem med en dedikert nettbasert plattform. Enten du er sluttbruker eller servicetekniker, gir SimPel™ deg rask og enkel tilgang til unikt materiale for ditt spesifikke produkt.

QR-koden er veien mellom produktet og SIMpel-portalen. Bare skann koden slik at den automatisk sendes til nettportalen som inneholder maskinspesifikke dokumenter, feilsøkningsveiledninger, feilkodetabeller og instruksjonsvideoer. Som servicetekniker vil du kunne gå inn i det passordbeskyttede tekniske området for å logge eller slå opp dokumentasjon og vedlikeholdshistorikk.

Granule Flexi® tekniske data

Generelt

| | |
|----------------------|---|
| Design | Frontmatet med vasking på to nivåer |
| Ytre mål (H x B x D) | 1775 mm (±25) x 870/1836 x 1017/1379 mm |
| Lastevolum | 205 liter (H 650 x B 600 x D 530 mm) |
| Vekt (fylt/tomt) | 369 kg/275 kg |
| Vasketankvolum | 84 liter |
| Skyllvannvolum | 4 liter (ECO-program) 8 liter (kort/normalt program) <i>For å oppnå 3600 HUE i henhold til NSF/ANSI 3, kreves det 8 liter.</i> |
| Granulatvolum | 6 liter |
| Vasketemperatur | 65 °C |
| Skylltemperatur | 85 °C |
| Lydtryknivå | < 70 dB (A) |

Programmer og kapasitet

| | |
|---|--|
| Vaskeprogrammer med granulater | ECO: 2 min, 30 sek Kort: 4 min, 40 sek Normal: 6 min, 40 sek |
| Vaskeprogrammer uten granulater | ECO: 2 min, 30 sek Kort: 3 min, 40 sek Normal: 5 min, 40 sek |
| Maks./normal kapasitet per time (normal kapasitet inkl. håndtering) | 96 / 76 GNI/l eller tilsvarende i andre kantiner |
| Kapasitet per program | 4 GNI/l eller 8 GNI/2 eller 1x GN2/1 + 2x GNI/1, maks. 200/150 mm dybde, eller tilsvarende i andre kantiner. |

Elektrisk tilkobling

| | |
|--------------------------------------|---|
| Spenning** | 3- 400-415 V/50 Hz + PE / 3- 230 V/50 Hz + PE / 3- 380 V/50 Hz + PE |
| Sikringer (ved maks. effekt 12,0 kW) | 25 A (400/415 V, 380 V) / 40 A (230 V) |
| Sikringer (ved maks. effekt 17,0 kW) | 32 A (400/415 V, 380 V) |
| Maks. effekt, varmfylling | 12,0 kW |
| Maks. effekt, kaldylling | 17,0 kW |
| Vaskepumpemotor | 2,2 kW |
| Skyllpumpemotor | 0,37 kW |
| Vasketankelement* | 9 kW ved effekt 12,0 kW (14 kW ved effekt 17,0 kW) |
| Skylltankelement* | 9 kW ved effekt 12,0 kW (14 kW ved effekt 17,0 kW) |
| Kapslingsklasse | IPX5 |

Vanntilkobling

| | |
|--------------------|---|
| Hardhet/tilkobling | Total hardhet: 3-7 °dH, 5-12 °TH, 53-125 PPM / %* BSP hann (DN20) <i>Viktig å merke seg. Omvendt osmosevann og destillert vann må ikke brukes.</i> |
| Tilkobling A | 12,0 kW enhet: 1-6 bar, 15 l/min, 55-65 °C (varmfylling) 17,0 kW enhet: 1-6 bar, 15 l/min, 5-65 °C (kaldylling, valgfritt) |
| Tilkobling B | 12,0/17,0 kW enhet: 3-6 bar, 15 l/min, < 20 °C |

Drenering og ventilasjon

| | |
|--|--|
| Anbefalt ventilasjonskapasitet med dampreduksjon | 150 m³/h |
| Anbefalt ventilasjonskapasitet uten dampreduksjon | 400 m³/h |
| Ventilasjon med EcoExchanger* | 75 m³/h |
| Varme avgitt til rom med dampreduksjon (totalt/merkbart/latent) | 1,2 kW / 0,5 kW / 0,7 kW |
| Varme avgitt til rom uten dampreduksjon (totalt/merkbart/latent) | 1,7 kW / 0,5 kW / 1,2 kW |
| Varmebelastning til rom med EcoExchanger* (totalt/merkbart/latent) | 0,9 kW / 0,5 kW / 0,4 kW |
| Dreneringsrør | Rør ø 32 mm |
| Drenering | Kapasitetskrav 50 l/min. Ingen avløpspumpe, avløpsventil. <i>Maskinen må ikke plasseres rett over et avløp.</i> |
| Oppvaskmiddel og tørkemiddel kreves | Oppvaskmiddel og tørkemiddel; 230 VAC-signal er tilgjengelig fra en egen boks. Maks. belastning totalt 0,5 A. |

Spenningsalternativer

Finner du ikke dine spesielle krav i listen? Alle Granuldisk grovoppvaskmaskiner bygges på bestilling og kan ofte tilpasses bestemte spennings- og vannforhold.

Hva er dine behov?

Ta kontakt med en Granuldisk-selger eller en sertifisert Granuldisk-forhandler for mer informasjon om tilpasninger.

Doseringsutstyr

Doseringsdispenser for flytende vaskemiddel og skyllemiddel med peristaltisk pumpe og doseringssensor for vaskemiddel er tilgjengelig som et valgfritt fabrikkmontert tillegg.

Fuktfanger eller EcoExchanger® ?

Granule Flexi er standardutstyrt med dampreduksjon, som gir et mer behagelig arbeidsmiljø for de ansatte, og som reduserer ventilasjonskravene. Øker den totale tiden for kort- og normalvaskeprogrammene med 60 sekunder.

Ekstra utstyret EcoExchanger® kombinerer dampreduksjon og varmegjenvinning på en gang på en smart måte og gir et bedre arbeidsmiljø, samtidig som det reduserer energibehovet til oppvarming av skylletanken med opptil 35 %. Øker den totale tiden for vaskeprogrammet med 80 sekunder.

Ta kontakt med en Granuldisk representant eller en sertifisert Granuldisk-forhandler for mer informasjon om fuktfanger og EcoExchanger® for Granule Flexi®.

* Kjører ikke samtidig.

** For alle tilgjengelige spenningsalternativer, ta kontakt med en selger eller se oppdatert prislister.


Granule Flexi® leveres med en 2 meter lang strømledning (uten støpsel) for tilkobling til godkjent hovedbryter. Hovedbryteren følger ikke med i leveransen.



Granule Flexi® installasjon

(A/B) Vanninntak. (C) Avløp. (D) Tilkobling oppvaskmiddel/tørkemiddel. (E) Elektrisk tilkobling. (F) USB-port.

Se forrige side for detaljer.

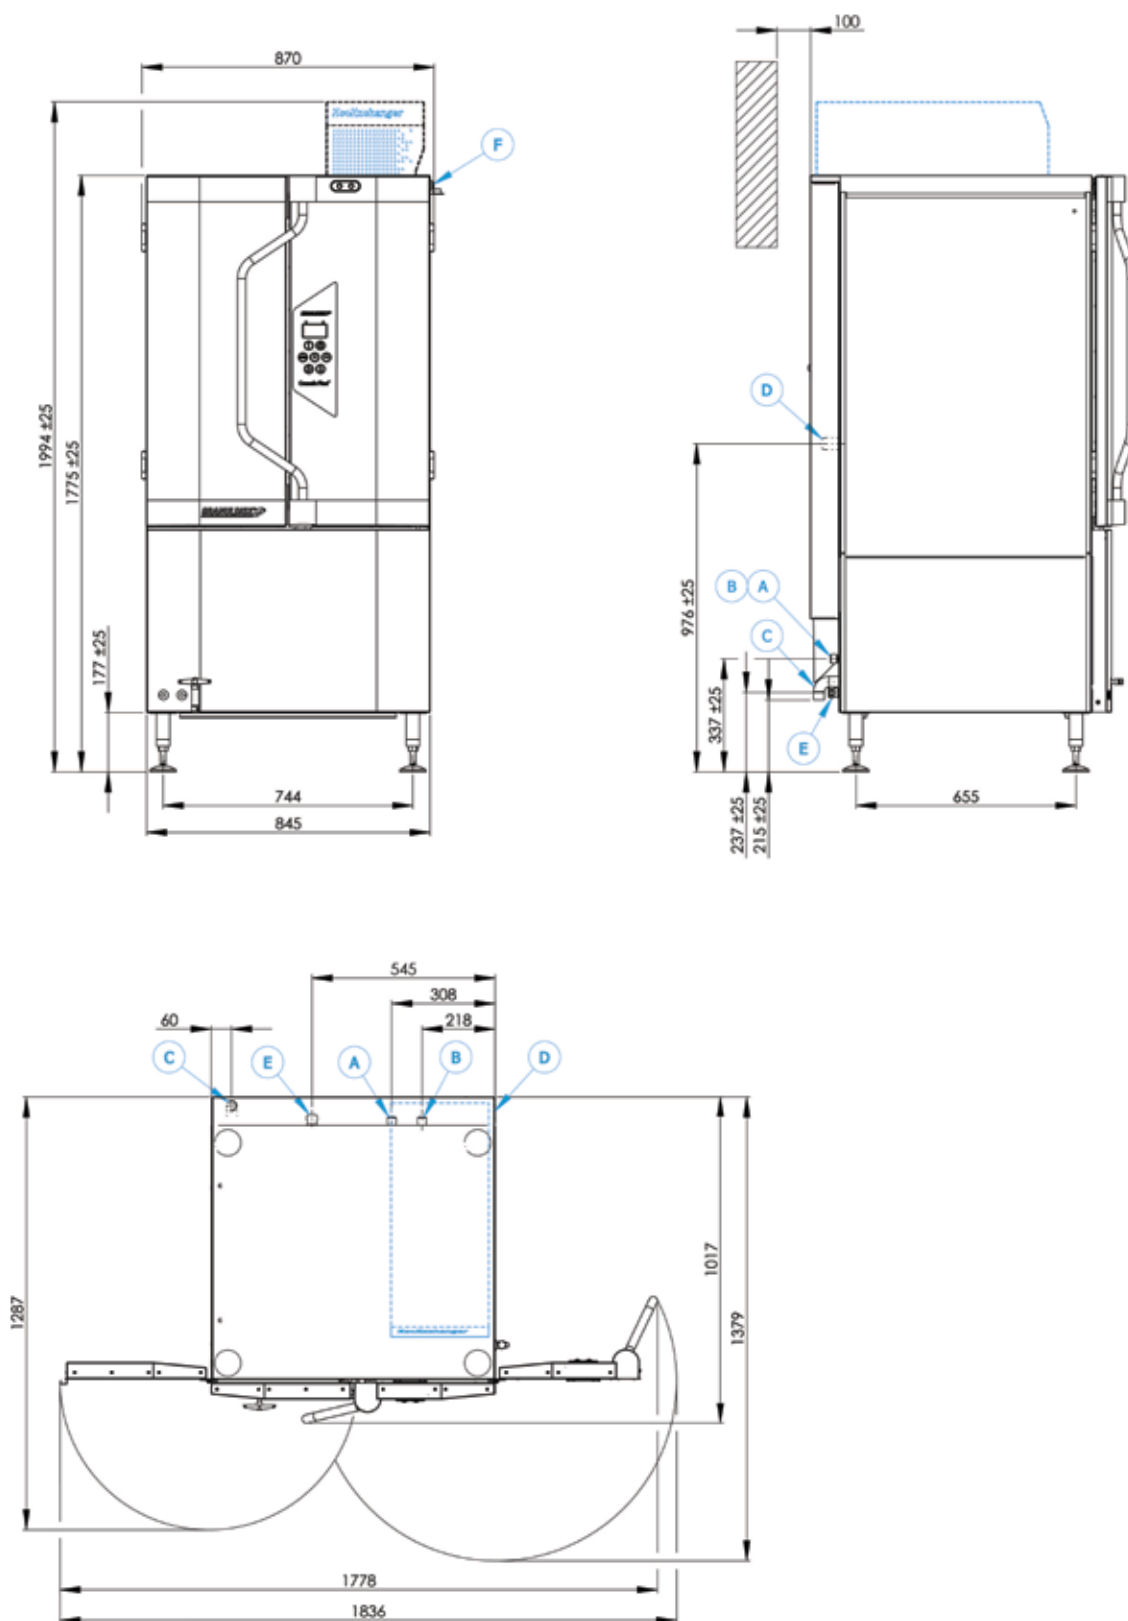

© Granuldisk 2022.01 FLEXI-NO. Vi forbeholder oss retten til å rette opp eventuelle trykktfeil. Vi forbeholder oss retten til å endre design, spesifikasjoner og utstyr.

(mm)